

## 令和6年度自動車騒音の常時監視結果について

豊見城市では、騒音規制法に基づいて自動車交通騒音の常時監視を行っており、令和6年度の環境基準達成状況の評価結果をまとめましたので、公表します。

### 1 概要

自動車交通騒音の常時監視は、騒音規制法第18条に基づき都道府県が自動車騒音の状況を監視し、同法第19条において結果を公表するものとされています。豊見城市でも平成24年度から自動車交通騒音の常時監視を行っています。

この自動車騒音常時監視では、「騒音に係る環境基準（平成10年環境庁告示第64号）」に基づいて、自動車騒音の影響がある道路に面する地域における環境基準の達成状況の評価を実施しています。

当監視では、「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について（平成23年9月14日付け環境省環境管理局长通知）」に基づき実施計画を策定し、原則、5年間で監視の対象となる地域全体の評価を行うこととしています。

### 2 評価対象道路

令和6年度は、幹線道路3区間（延長2.7km）に面する地域について、1,112戸の住居等を対象に騒音に係る環境基準の達成状況の評価を行いました。（騒音測定地点および評価区間一覧は図1および表1、区間別環境基準達成状況の結果は表2を参照）

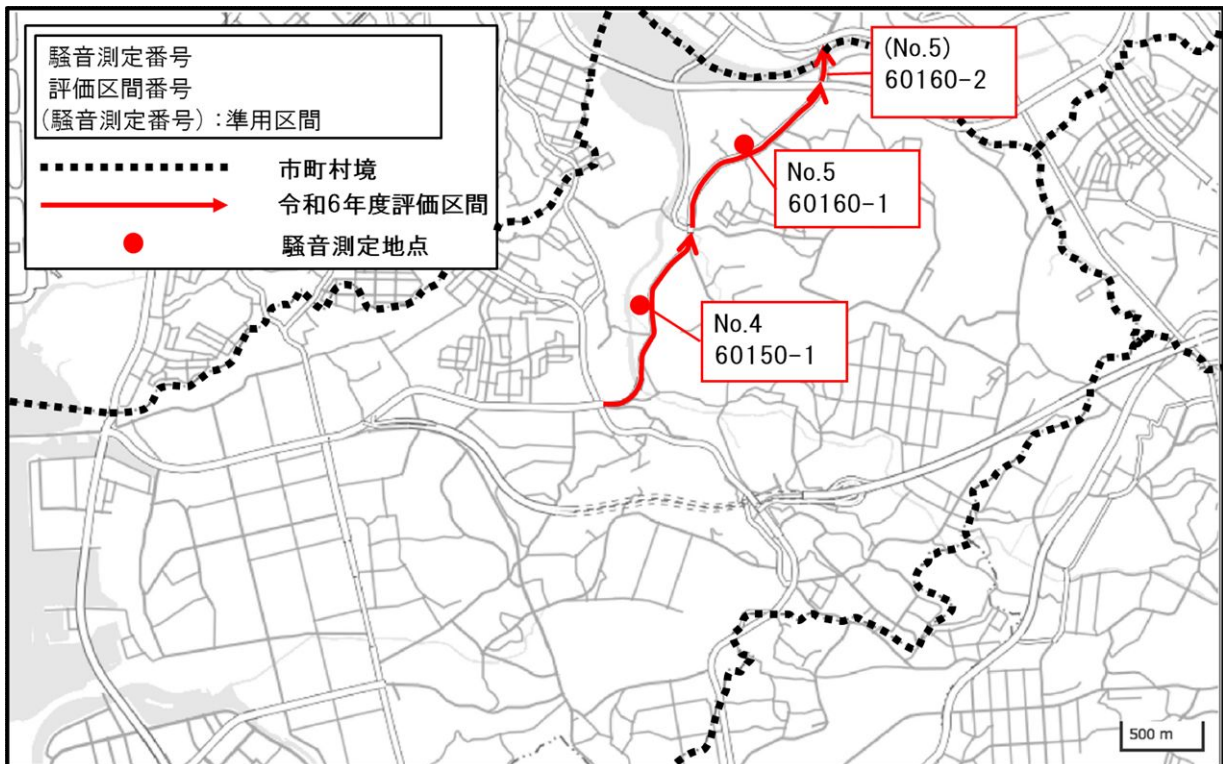


図1 騒音測定地点

表1 騒音測定地点および評価区間一覧

道路種別	注.1 道路番号	道路種別	路線番号	路線名	車線数	注.2 評価区間番号	注.3 騒音測定	注.4 他の区間の測定結果準用	注.5 測定地点番号	評価区間の始点と終点	評価延長(km)	備考
県道 (3区間)	P-5	一般都道府県道	11	県道11号線	2	2021-60150-1	●		No. 4	奥武山米須線 ~ 県道11号線	1.3	
	P-6	一般都道府県道	11	県道11号線	4	2021-60160-1	●		No. 5	県道11号線 ~ 国道329号線	1.2	
	P-7	一般都道府県道	11	県道11号線	4	2021-60160-2		○	(No. 5)	国道329号線 ~ 豊見城市・那覇市境	0.2	

注.1 当該業務で評価区間を区別するために設定した。(県道P: Prefectural Road)。

.2 当該業務における評価区間番号である。

.3 当該業務内において自動車騒音の測定を行う区間を●で示した。

.4 他の区間の騒音測定結果を準用する区間を○で示した。

.5 当該業務における測定地点番号である。他の評価区間の測定区間の結果を準用した測定地点番号を括弧内に示した。

表2(1/2) 区間別環境基準達成状況の結果(R6年度)

一連番号	路線番号 ※1	評価区間番号	評価対象道路				評価区間の始点の住所	評価区間の終点の住所	測定地点の住所 ※2	基準点の 等価騒音レベル (dB)※2		騒音測定年度	騒音測定地点番号 ※3	評価区間の延長	環境基準達成戸数(戸)・環境基準達成確率(%)									
			(1)路線名	(2)車線数	(3)環境基準類型	(4)遮音壁等の有無									(5)低騒音舗装の有無	a =b+c+d+e	昼間・夜間とも基準値以下		昼間のみ基準値以下		夜間のみ基準値以下		昼間・夜間とも基準値超過	
																	b		c		d		e	
																	(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)
5	P-5	60150-1	県道11号線	2	B	無	無	豊見城市字高安	豊見城市字高安	67	61	R6	4	1.3	443	443	100.00	0	0.00	4	0.90	0	0.00	
6	P-6	60160-1	県道11号線	4	B	無	無	豊見城市字高安	豊見城市字真玉橋	63	57		5	1.2	630	630	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
7	P-7	60160-2	県道11号線	4	-	無	無	豊見城市字真玉橋	豊見城市字真玉橋	-	-		(5)	0.2	39	39	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
合計													2.7	1.112	1,112	100.00	0	0.00	4	0.36	0	0.00		

※1路線番号は、当該業務において付与した路線の整理番号であり、頭文字について、Pは県道(Prefectural Road)を表す。

※2「測定地点の住所」の欄に「-」の記載がある場合の「基準点の等価騒音レベル」の欄については、他の評価区間における測定結果を準用した。

※3「騒音測定地点番号」の()は()の中に記載されている評価区間番号の測定結果を準用した。

表2(2/2) 区間別環境基準達成状況の評価結果(R2年度～R6年度)

一連番号	路線番号 ※1	評価区間番号	(1)路線名	評価対象道路			評価区間の始点の住所	評価区間の終点の住所	測定地点の住所 ※2	基準点の 等価騒音レベル (dB)※2		騒音 測定 年度	騒音 測定 地点 番号 ※3	評価 区間 の 延長	環境基準達成戸数(戸)・環境基準達成確率(%)											
				(2) 車 線 数	(3) 環 境 基 準 類 型	(4) 遮 音 壁 等 の 有 無				(5) 低 騒 音 舗 装 の 有 無	昼間				夜間	評価対象 住居等戸 数 a =b+c+d+e ※4	昼間・夜間とも 基準値以下		昼間のみ 基準値以下		夜間のみ 基準値以下		昼間・夜間とも 基準値超過			
																	b	c	d	e	(戸)	(%)	(戸)	(%)	(戸)	(%)
1	P-1	40050-1	奥武山米須線	2	B	無	無	豊見城市字高安	豊見城市字平良	豊見城市字平良	67	61	1	1.1	207	203	98.07	0	0.00	4	1.93	0	0.00			
2	P-2	40060-1	奥武山米須線	2	B	無	無	豊見城市字平良	豊見城市字高嶺	豊見城市字平良	66	60	2	0.6	349	349	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
3	P-3	40060-2	奥武山米須線	2	-	無	無	豊見城市字高嶺	豊見城市字高嶺	-	-	(2)	0.1	85	85	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
4	P-4	40110-1	奥武山米須線	2	B	無	無	豊見城市字平良	豊見城市字高嶺	豊見城市字平良	62	53	3	0.7	294	294	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
5	P-5	60150-1	県道11号線	2	B	無	無	豊見城市字高安	豊見城市字高安	豊見城市字高安	67	61	4	1.3	443	443	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
6	P-6	60160-1	県道11号線	4	B	無	無	豊見城市字高安	豊見城市字真玉橋	豊見城市字真玉橋	63	57	5	1.2	630	630	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
7	P-7	60160-2	県道11号線	4	B	無	無	豊見城市字真玉橋	豊見城市字真玉橋	-	-	(5)	0.2	39	39	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
8	P-8	40030-1	奥武山米須線	2	B	無	無	豊見城市字豊見城	豊見城市字豊見城	豊見城市字豊見城	65	58	6	0.8	467	467	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
9	P-9	40040-1	奥武山米須線	2	B	無	無	豊見城市字豊見城	豊見城市字高安	豊見城市字高安	67	61	7	0.6	149	149	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
10	P-10	40100-1	奥武山米須線	2	B	無	無	豊見城市字豊見城	豊見城市字豊見城	豊見城市字豊見城	67	59	8	0.9	634	634	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
11	P-11	60750-1	県道62号線	2	B	無	無	豊見城市字名嘉地	豊見城市字名嘉地	豊見城市字名嘉地	66	59	9	0.2	112	112	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
12	P-12	62190-1	豊見城糸満線	2	B	無	無	豊見城市字我那覇	豊見城市字高安	豊見城市字我那覇	61	55	10	1.5	545	545	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
13	P-13	61840-1	那覇空港線	2	B	無	無	豊見城市字名嘉地	豊見城市字名嘉地	豊見城市字名嘉地	66	61	11	0.7	240	240	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
14	P-14	62200-1	豊見城糸満線	2	-	無	無	豊見城市字名嘉地	豊見城市字翁長	-	-	(12)	1.5	190	190	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
15	P-15	62200-2	豊見城糸満線	2	B	無	無	豊見城市字翁長	豊見城市字翁長	豊見城市字翁長	66	60	12	1.0	257	257	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
合計													12.4	4,641	4,637	99.91	0	0.00	4	0.09	0	0.00				

※1路線番号は、当該業務において付与した路線の整理番号であり、頭文字について、Pは県道(Prefectural Road)を表す。

※2「測定地点の住所」の欄に「-」の記載がある場合の「基準点の等価騒音レベル」の欄については、他の評価区間における測定結果を準用した。

※3「騒音測定地点番号」の()は()の中に記載されている評価区間番号の測定結果を準用した。

※4交差道路で重複計数されているため評価対象住居等戸数が異なる。

### 3 評価方法（面的評価）

自動車騒音の常時監視は、評価区間（※1）を代表する地点で測定した騒音レベルから、各住居等（※2）の道路からの距離減衰や建物（群）の遮へいによる減衰等を考慮した推計式に基づき、幹線交通を担う道路（※3）の沿道（道路両端）から50mまでの範囲にある個々の住居等が受ける騒音レベルを算出し、評価区間内における全住居等のうち環境基準を超過する戸数及び超過する割合により評価することとされています。（以下「面的評価」といいます）

※1「評価区間」とは、評価の実施にあたり、監視の対象となる道路を自動車の運行に伴う騒音の影響が概ね一定とみなせる区間に分割したものをいいます。

※2「住居等」とは、住居、病院、学校等をいいます。

※3「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び4車線以上の市町村道を含みます。

#### 4 ローテーション

平成 18 年度より、環境省における事務処理基準の改正に伴い、監視地域に関する基礎調査の実施頻度が明記され、効率的に適切な事務の遂行、ローテーションで評価区間を評価することが可能となりました。ここで、ローテーションとは、図 2 に示すとおり、過年度で報告された評価結果のうち、報告可能なものについては各年度の報告に含めるという考え方です。豊見城市で監視する必要のある評価区間の評価が一通り完了し、ローテーションが一巡した以降の評価結果は、地域全体の評価結果となり、環境改善状況の経年変化等を適切に把握することができます。

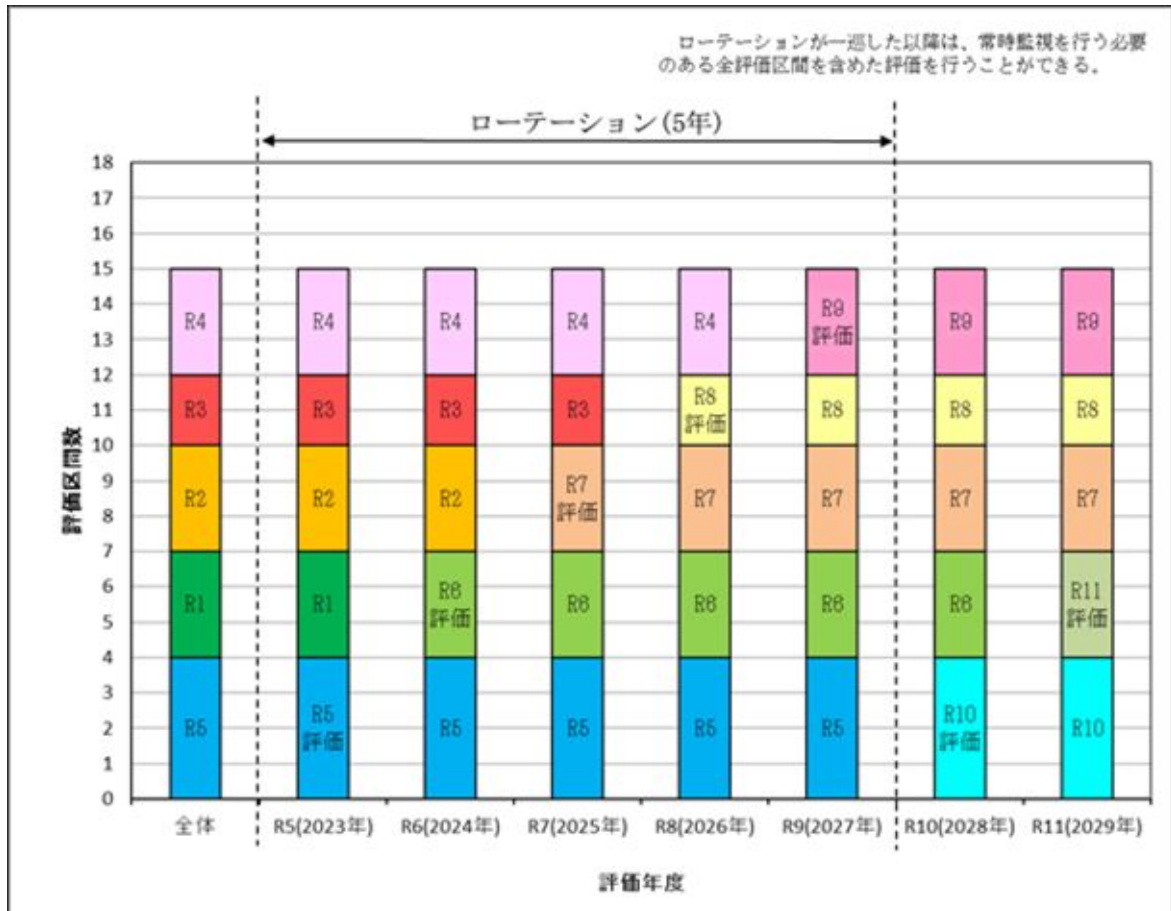


図 2 ローテーションの考え方

以下に令和 6 年度に実施した、3 区間の評価結果を報告します。

## 5 環境基準達成状況

### (1) 各区間別の状況

令和6年度に面的評価を行った3区間（詳細は表1参照）の結果は以下のとおりです。  
令和6年度に面的評価を行った3区間で全ての住居等戸数が「昼間・夜間とも基準値以下」であり、環境基準を満たす結果となりました。（図3参照）

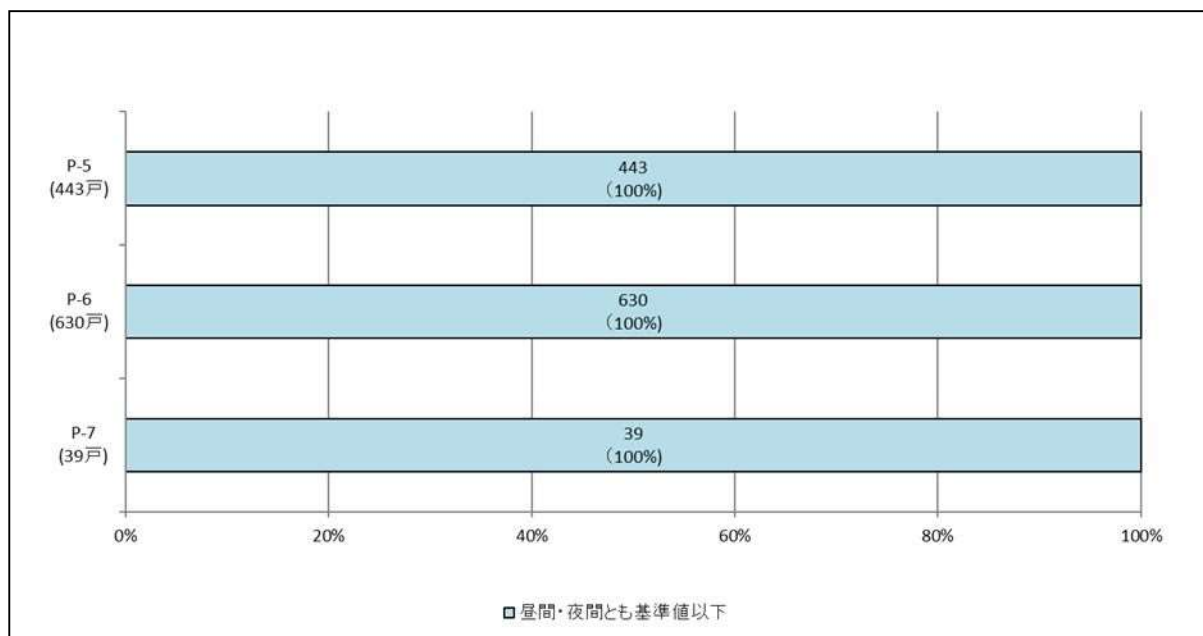


図3 評価区間別の環境基準達成状況

注.1 グラフ内の数字および括弧内の数字は、それぞれ住居等戸数と全体に対する割合を示します。

(2) 全体の状況

今年度に更新された3評価区間により、豊見城市において、評価区間延長12.4km、15評価区間の面的評価が完了しました。

これまでに評価を行った計4,417戸（近接空間戸数2,332戸、非近接空間戸数2,085戸）の住居等の環境基準達成状況は図4のとおりです。

- ① 全体の環境基準達成状況は、全体の4,413戸(99.91%)の住居等が昼間・夜間ともに環境基準を満たしていました。環境基準の超過状況については、4戸(0.09%)の住居等が「夜間のみ基準値以下」でした。
- ② 近接空間では、すべての住居等2,332戸(100%)が昼間・夜間ともに環境基準を満たしていました。
- ③ 非近接空間では、全体の2,081戸(99.81%)の住居等が昼間・夜間ともに環境基準を満たしていました。環境基準の超過状況については、4戸(0.19%)の住居等が「夜間のみ基準値以下」でした。

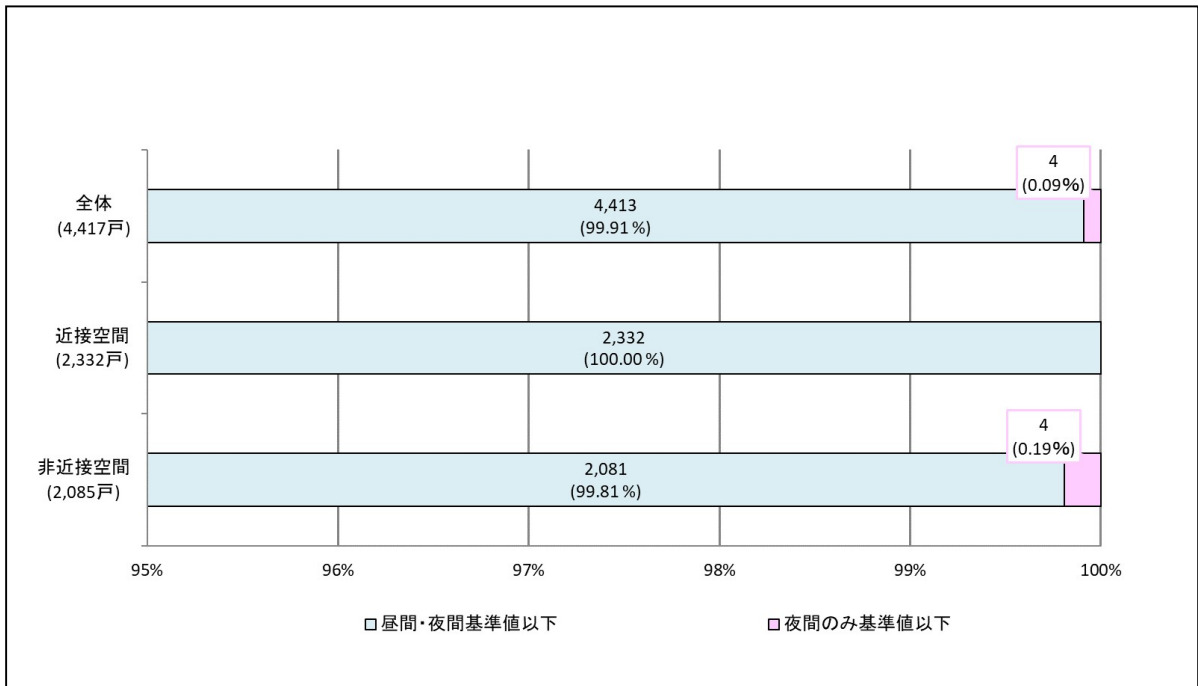


図4 全体および近接空間・非近接空間における環境基準の達成状況

- 注.1 グラフ内の数字および括弧内の数字は、それぞれ住居等戸数と全体に対する割合を示します。
- .2 また、割合の合計は四捨五入により、100%にならない場合があります。
- .3 近接空間、非近接空間は以下の別添資料2で説明します。



別添資料 1

騒音に係る環境基準

騒音に係る環境基準は、環境基本法第 16 条第 1 項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持されることが望ましい基準（以下、「環境基準」といいます。）のことをいいます。

一般地域

地域の類型	基準値	
	昼間	夜間
AA	50デシベル以下	40デシベル以下
A及びB	55デシベル以下	45デシベル以下
C	60デシベル以下	50デシベル以下

- 注) 1 時間の区分は、昼間を午前 6 時から午後 10 時までの間とし、夜間を午後 10 時から翌日の午前 6 時までの間とする。
- 2 AA を当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
- 3 A を当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
- 4 B を当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
- 5 C を当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

道路に面する地域


地域の区分	基準値	
	昼間	夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	60デシベル以下	55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域	65デシベル以下	60デシベル以下

幹線交通を担う道路に近接する空間

基準値	
昼間	夜間
70デシベル以下	65デシベル以下
(備考) 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下）によることができる。	

別添資料2

面的評価を行う範囲

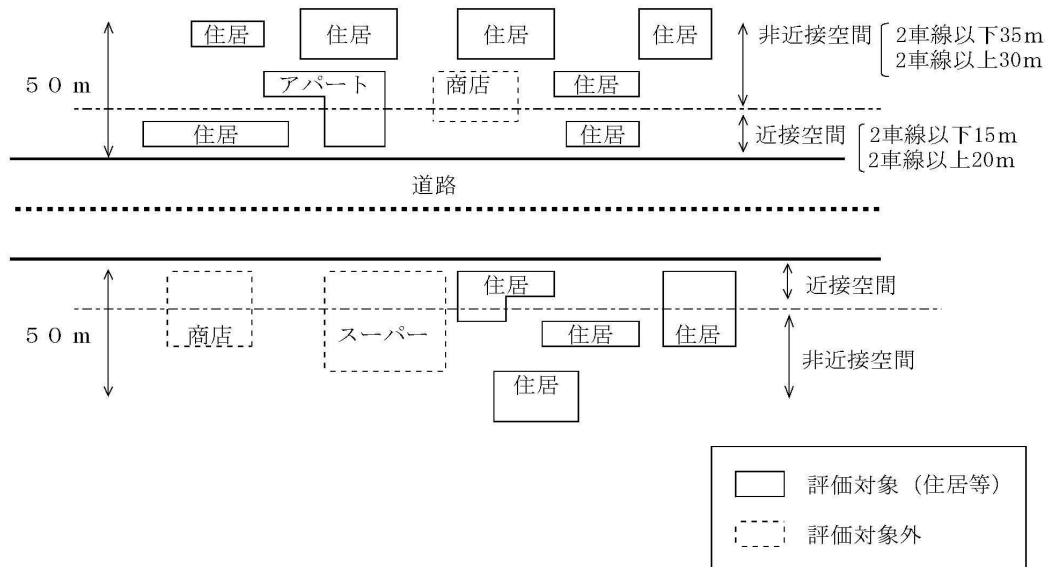

面的評価は道路端から50メートルにある住居等を対象とし、評価区間は、自動車の運行に伴う騒音がおおむね一定とみなせる区間に分割します。

幹線交通を担う道路に近接する空間は、2車線以下の車線を有する道路の場合は道路端から15メートル、2車線を越える車線を有する道路の場合は道路端から20メートルまでの範囲とします。